

新產品速報

久保田收穫機

DR120

TAIWAN SPECIAL

(6行) (120PS)

飛天如龍！



久保田牌DR120型聯合收穫機規格

型式			R1301	
區分			DR120	
作業能力			98~15a/hr (6.1~39分鐘/1分地)	
機體尺寸	全長	(mm)	4850	
	全寬	(mm)	2325	
	全高	(mm)	2715	
	重量	(kg)	4330	
	型式			V3800-CR-TIE4-C1
引擎	汽缸數、排氣量	(c.c)	4 / 3769	
	馬力/回轉速	(ps/rpm)	120 / 2600	
	使用燃料			高級柴油
	燃料箱容量	(L)	100	
行走部	寬×接地長	(mm)	500 × 1890	
	履帶	中心距離 (mm)	1205	
		平均接地壓 (kgf/cm ²)	0.229	
	最低地上高	(mm)	225~385	
	變速方式			HST(副變速3段[油壓2段、齒輪2段])
	行走速度	前進 (m/s)	0~1.0、0~1.90、0~3.13	
	(引擎固定轉速)	後退 (m/s)	0~1.0、0~1.90、0~3.13	
	轉彎方式			e-VCCT(剎車、差速、正逆)
	割取行數	(行)	6	
	割取部	割寬	(mm)	2030~2080
脫穀深淺調整方式				電動馬達(自動、手動並用)
割取刀寬		(mm)	1990	
桿長適應範圍		(mm)	550~1300	
倒伏適應性		(度)	順割85°、逆割70°以下	
變速段速				獨立HST(車速同調)2段 + 扶起2段
脫穀方式				下置軸流式
脫穀部	脫穀筒	直徑×長	(mm)	420 × 1130
		回轉速	(rpm)	505
	處理筒	直徑×長	(mm)	140 × 800螺旋軸式
		回轉速	(rpm)	1040
	2番脫穀筒	直徑×長	(mm)	240 × 100
		回轉速	(rpm)	1240
	2番還原方式			螺旋軸式
	搖動板寬×長	(mm)	800 × 1760	
	承網			二分割超硬鋼琴線承網
	穀粒取出部	儲穀倉容量	(L)	1950
卸穀筒長度		(m)	4.6	
迴轉範圍、方式				左右 365°、電動馬達
昇降方式				油壓

上述規格以出廠原機為準，如有設計變更時不另通知。
本型錄所載圖片僅供參考，如與實物不符則以實物為準。



新臺灣久保田股份有限公司

總公司・工廠：高雄市大寮區鳳屏二路16號
 營業部 TEL：(07)701-0411(代表) FAX：(07)702-2303
 服務課 TEL：(07)702-0462 零件課 TEL：(07)702-2336
 網址：http://www.stkubota.com.tw
 南部營業所：嘉義市西區大溪里大溪路147號 TEL：(05)237-9595

服務最週到的
新臺灣久保田公司代辦處

代辦人


更強悍，更加順暢。

繼承了ER112的靈魂，實現新進化久保田收穫機DR120，登場。

繼承

進化

從ER112繼承的規格

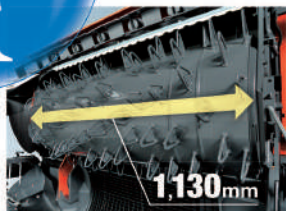

高能力的脫穀系統
DYNAMAX脫穀機



以左右，前後的4位置水平支撐車身
4PC・ST夢露水平



90秒高速排出1950L
高速排出卸穀機



平穩的轉彎和敏捷的方向修正
e-VCCT變速箱+提升轉彎力觸發器



清潔安靜的舒適空間
豪華駕駛式



各部的保養容易
DYNAMAX全面開放



割取部阻塞排除
開放式扶起鍊條



行駛中也能切換副變速
副變速一鍵碰觸式切換


DR120新採用



DPF搭載全電子控制
V3800共軌引擎




最高輸出
120馬力

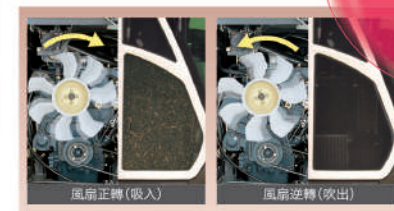


散熱器，去除防塵網的塵埃
逆轉風扇



更進一步提高耐久
滾輪・履帶

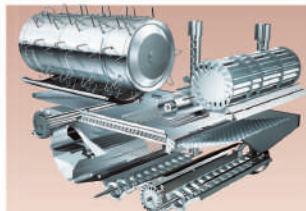

更進一步提高處理能力
高能力脫穀系統

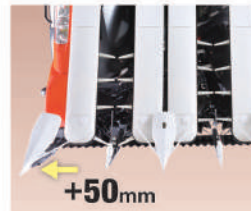

田埂更加容易來做收割
割寬+50mm擴大

TOUGH, SMOOTH & DYNAMIC.

