

久保田牌DR7130型聯合收穫機規格

廠牌名稱	久保田	
型式名稱	R1801	
區分	DR7130	
機體尺寸	長度 (mm)	5320
	寬度 (mm)	2470
	高度 (mm)	2715
機體質量 (重量)	(kg)	4930
引擎	型式	V3800-TIE4H
	種類	水冷四行程四汽缸立式柴油引擎 [直噴]
	總排氣量 (cc)	3769
	出力/迴轉速度 (kW [PS]/rpm)	95.6 [130.0] /2400
	使用燃料	柴油
	燃料箱容量 (L)	120
	起動方式	起動馬達
行走部	履帶 中心距離 (mm)	1255
	履帶 寬度×接地長 (mm)	550×1950
	平均接地壓 (kPa)	22.2
	最低離地高度 (mm)	225~385
	變速方式	油壓馬達 (HST)
	變速段數	前進無段·後退無段 (副變速3段 [油壓2段+齒輪2段])
	移動速度 前進 (m/s)	跨田埂:0~0.94 作業:0~1.80 行走:0~2.97
迴轉方式	e-VCCT (緩慢·煞車·正逆)	
割取部	收割行數 (行)	7
	收割寬度 (分草板前端間隔) (mm)	2230~2280
	割刀寬度 (mm)	2189
	脫穀深淺調整方式	電動馬達式
	適用作物範圍 (總長) (mm)	550~1300
	倒伏適應性 (度)	順割: 85以下·逆割: 70以下
	變速段數 (段)	獨立HST (車速同步) 2+ (扶起) 2
脫穀部	割刀驅動方式	曲軸旋轉帶動 (左右2分割對向)
	脫穀方式	下脫、單筒、軸流式
	脫穀筒 直徑×長度 (mm)	450×1300
	迴轉數 (rpm)	483
	處裡筒 直徑×長度 (mm)	140×800 (片狀擴散筒)
	迴轉數 (rpm)	955
	二番處理筒 直徑×長度 (mm)	240×100 (處理刀)
迴轉數 (rpm)	1254	
穀粒取出部	二番還原方式	輸送軸式
	搖動板寬度×長度 (mm)	800×1930
	承網	兩分割超硬鋼琴線承網
	儲穀倉容量 (L [袋])	2000 (約40) (1袋約50L)
	卸穀筒 排出高度 (mm)	2105~5400
	卸穀筒 排出長度 (mm)	3045~4205
	卸穀筒 迴轉方式·迴轉範圍 (度)	電動馬達·332 (左右)
殘桿處理器	工廠出貨樣式	斬草刀+輸送軸式擴散裝置
	選配	斬草刀切斷長度: 53mm (切斷刀: 陶瓷斬草刀) 斬草後集草器 (電動)
作業能率 (計算值)	(分鐘/10a)	6~35

\*此主要規格表基於改良前提可能有無告知之變更。



新臺灣久保田  
HP



新臺灣久保田  
Facebook

### 新臺灣久保田股份有限公司

總公司 工廠：83141 高雄市大寮區鳳屏二路 16號

營業部 (販賣企劃、推進) TEL: (07) 701-0411


業務部 (商品企劃、管理) TEL: (07) 702-2336

服務部 (商品服務、開發) TEL: (07) 702-0462

管理部 TEL: (07) 702-2333

南部事務所：600嘉義市大溪路147號 TEL: (05) 237-9595

網址：www//.stkubota.com.tw



代辦人

新製品速報

## 久保田聯合收穫機 TAIWAN SPECIAL DR7130

〈7行〉〈130PS〉

這就是久保田的  
**7**行收穫機。



The Power of SAVANNA

## 能夠達成高效率作業的七行收穫機。

藉由一次收割七行稻米，降低迴轉數。更能夠提升田邊的作業性和搬運速度的機能，實現最佳的作業效率。



## 採用高出力的130馬力引擎

同規格內最高出力\*之130馬力。採用能支撐壓倒性的作業能力&作業效率的引擎。  
\*2021年4月，久保田調查結果

### 搭載柴油微粒去除裝置 DPF

可捕捉柴油引擎排放之廢氣中所包含的粒子狀物質，在待機時不會排放出來，降低對環境的負荷。

\*搭載DPF的機械在交換引擎機油時，請務必使用久保田純正柴油引擎機油CJ-4。




## 同級最大\*之大口徑脫穀筒

直徑450mm×全長1300mm。採用同級最大口徑之脫穀筒。使作物滯留時間延長，增加脫粒和落下之效率。

同級最大\*超長&超寬搖動板  
**800mm×1930mm**

由於選別面積較大，即便是大流量的穀粒也能達成高精度的篩選。

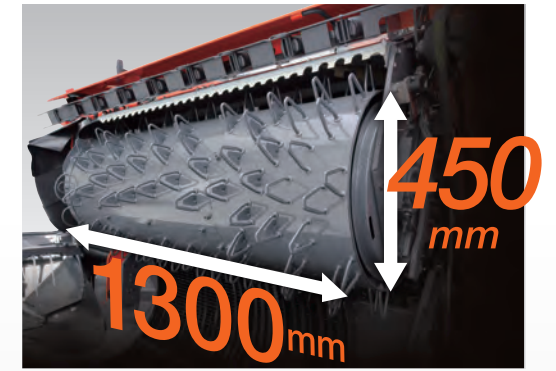

\*2021年4月，久保田調查結果

# 七行收穫機讓台灣農業的收穫作業邁向新的次元。來吧！朝向收穫作業的頂點，更進一步！

## 實現廣闊視野，腳下也能輕鬆看到 開闊視野的駕駛艙

比過去機種寬度增加160mm；實現同級最大室內空間。前方玻璃比過去機種擴大了200mm；提升了前方的視野。



## 底部強化！ 履帶導輪為直徑180mm

採用9輪履帶導輪，4組搖動式轉輪構成的導輪支架。比過往機械更能提升耐用性。性能強大的行走部，即便面對困難的收穫作業也能駕馭。



## 儲穀倉側板也同樣升級！ 全開式設計更便於維修整備。

割取部、脫穀部、儲穀倉、斬草部至駕駛艙，以及儲穀倉側板都可以打開，使日常維修保養更便利、快速。



## 不需拆卸零件即可移動 至運送卡車\*上

\*10.5T以上的運送卡車

不需取下任何部件，即可移動至運送卡車上的精緻型七行收穫機。

