

主要規格

型式		2ZGQ-8L
販賣型式		KA8-TW
區分		F、GS、F-GS
驅動方式		四輪驅動
機體尺寸	全長 (mm)	3285
	全寬 (mm)	2860
	全高 (mm)	2605
	最低地上高 (mm)	500
重量<含施肥機> (kg)		1010<1080>
引擎	型式	D1105
	種類	水冷4行程三汽缸柴油引擎
	總排氣量 (cc)	1123
	馬力 (kw/ps)	17.8/24.2
	使用燃料	柴油
	油箱容量 (L)	34
	啟動方式	電動馬達
	轉向方式	油壓動力方向盤
行駛部	車輪	前輪 實心橡膠輪胎 後輪 橡膠凸耳輪胎
	輪距 (mm)	前:1120 後:1200
	軸距 (mm)	1190
	變速方式	HST油壓無段變速
	變速段速	副變速2段+高扭力變速2段
	插植方式	迴轉式插植
插植部	插植行數	8
	插植行距 (cm)	30
	插植速度 (m/s)	0~1.85
	插植深度 (mm)	0~50(七段)
	插植株距 (cm)	14、16、18、21、24
	縱向取苗量 (mm)	8~18
	橫向/回數	14、18、20、26
	施肥	肥料種類 粒狀肥料
肥置	肥料箱容量 (L)	73.5
預備苗台數		秧盤x2個+導軌2列

另有施肥樣式、GS樣式、GS施肥樣式。

# 久保田乘坐式插秧機 KA8-TW



KA8-TW  
KA8-F-TW(附施肥機)  
KA8-GS-TW(GS樣式)  
KA8-F-GS-TW(GS樣式附施肥機)



# KA8-TW

效率提升

速度提升

耐用提升

淬鍊十載，革新再現

## LED燈+日行燈

前後標配兩盞LED燈，讓夜間作業更輕鬆



## 補苗踏板

在備苗台展開時，可以輕鬆上下車



## 防陷變速桿

可增加扭力，上下坡與陷車時可用



## 油門踏板

提高轉速，可快速依照需求做調整



## 離地高提升

提升整體平衡性能，可降低障礙物干擾



## 作業平台加大

整體面積提升1.9倍，F樣式提升4.1倍



作業速度最高可達

# 1.85 m/s

移動速度最高可達

# 4.9 m/s

油箱

# 34 L

馬力

# 24.2 PS



### 備苗滑軌

縮減補苗時間，增加作業效率。

### 標配保險桿

具有配重功能，方便上下車。

## 全新升級、 效率大幅提升

貼心設計：梗邊離合器保護套


### 單行折疊

減輕收折負擔，增加耐用性



### 插植部自動水平彈簧

快速讓插植部回到水平位置，減緩插植部晃動，提升穩定性

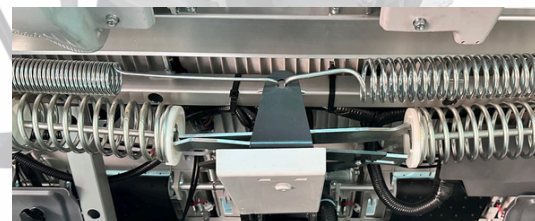

### 旋鈕操作

電動化的插植調節，透過旋鈕調整所需功能，例如取秧大小與縱向的定植深度等



### 除蟲散布劑(HSY)

透過機械噴灑可以精準作業，同時減少浪費，降低對環境的負擔



### 除草散布劑(CS100)

8公升的大容量，搭配雙葉片噴灑，可噴灑廣度，同時配有藥劑殘量警示



### 溫風施肥機(F樣式)

鼓風機在外側，容易保養，溫風設計減少肥料結塊。

