

# Kubota

## 久保田牌 ◎ 曳引機 ◎

【KL34H型】· 34馬力 / 四輪傳動

【KL41H型】· 42馬力 / 四輪傳動

# KINGWEL

Hi-Speed

### ◎ 大排氣量新E-TVCS引擎



KL系列搭載大排氣量、燃燒效率高、馬力十足之新 E-TVCS (新三噴流燃燒方式) 引擎，採最新平衡技術振動小、噪音低，提供駕駛者寧靜舒適的空間。

### ◎ 多機能液晶顯示儀表板



變速段數、車速、計時器、燃油、水溫、PTO轉數操作順序及注意事項等皆用液晶顯示，亦有夜間照明既使夜間作業也可讓操作者一目了然。


### ◎ 電子油壓控制之AD倍速轉彎



僅轉動方向盤時轉彎倍數、單側煞車、作業績自動上昇等即自動作動，且依車速感應使倍速/自動煞車 (AD) 作用，可安心作業。

### ◎ 電子油壓控制12段U型變速

免腳踏離合器可做12段變速之U型變速，實現了舒適之操作性。加上副變速使前進有30段、後退 20段之變速組合供選擇使用，且以電子油壓方式作動，行走中亦可很滑順地增速或減速。

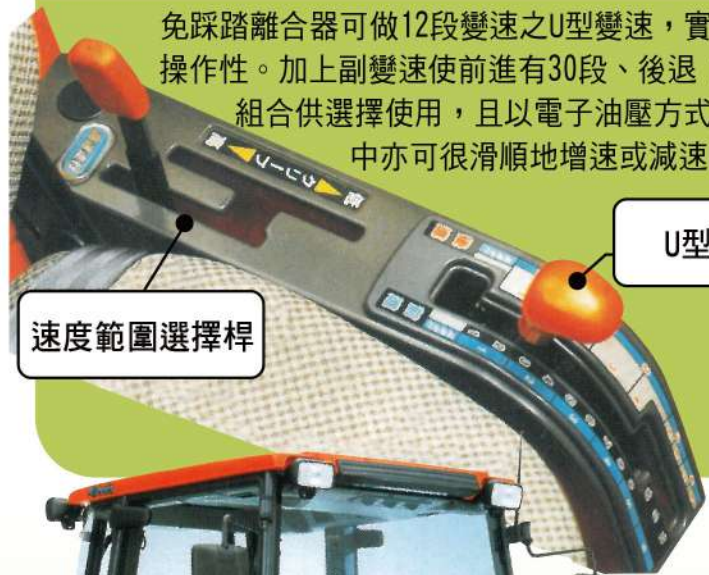

速度範圍選擇桿

U型變速桿



◎ KL41H型  
42馬力 / 四輪傳動

### ◎ 新3P油壓舉昇系統

為發揮強大的舉昇上揚力，而採用兩連外部油壓舉昇油缸之新3P油壓系統，舉昇上揚力較舊型大幅提昇26%，尤其油壓缸之保養維修更簡單方便。



# Kubota

久保田牌 ◎ 曳引機 ◎



# 享譽世界100餘國的久保田曳引機 使您永遠走在時代的尖端



## ◎ 久保田牌 KL34H. KL41H型曳引機規格

型式		KL34H型	KL41H型
傳動方式		四輪傳動	
機體尺寸	全長 mm	3,180	3,445
	全寬 mm	1,460	1,495
	全高 mm	1,980 (附冷房2,100)	2,160 (附冷房2,320)
	重量 kg	1,340 (附冷房1,500)	1,520 (附冷房1,700)
引擎	型式	D1803-M	V2203-MA
	汽缸數·排氣量	3汽缸·1,826cc	4汽缸·2,197cc
	馬力/回轉數r.p.m	34馬力·2,700	42馬力·2,600
	使用燃料	高級柴油	
燃料箱容量		40L	
輪胎	前輪	8-16	8-18
	後輪	13.6-24	13.6-26
輪距mm		1,745	1,890
車體	離合器型式	乾式單板	
	煞車型式	左右獨立、濕式圓盤煞車	
	方向盤	全油壓動力轉向	
	變速方式	U型變速、U型換動	
	變速段數	前進30段、後退20段	
	行走速度(km/h)	前進	0.17~29.2
	後退	0.18~26.2	0.20~28.1
最小回轉半徑踩煞車		2.2 mm	2.3 mm
P.T.O轉速/引擎rpm	正轉	561, 791, 980, 1,307/2,700	540, 762, 944, 1,258/2,600
	逆轉	980/2,700	944/2,600
油裝壓置	控制方式	位置控制	
	裝置方式	三點連桿JIS I型	
	最大上揚力	1480kg/f	
作業機	驅動方式	側邊傳動	
	耕寬 mm	1,600	1,700



◎只需輕觸控制桿，耕犁部既能正確、迅速的自動升降。



◎免踩離合器既可前後進切換之U型換動變速，提昇作業效率。



◎四段變速及逆轉PTO田埂邊積土之整平可很輕鬆地完成。



◎開放式座椅，油壓控制閥及感知器等之檢點快速方便。

◎上述規格以原機為準，如設計改良變更時，不另通知。

◎本型錄所載圖片僅供參考，如與實物不符，則以實物為準。

## 新臺灣久保田股份有限公司

總公司·工廠：高雄市大寮區鳳屏二路16號  
 營業部 TEL：(07)701-0411(代表) FAX：(07)702-2303  
 服務課 TEL：(07)702-0462 零件課 TEL：(07)702-2336  
 網址：http://www.stkubota.com.tw

南部營業所：嘉義市西區大溪里大溪路147號 TEL：(05)237-9595

服務最週到的  
新臺灣久保田公司代辦處

代辦人

