

新台灣久保田全自動蔬菜移植機

SKP-200

For Earth, For Life



Kubota



■ 主要規格

販售型號	SKP-200			
機身尺寸	全長 (mm)	3250		
	全寬 (mm)	1520		
	全高 (mm)	2420		
機身重量 (kg)	685			
引擎	型號	GB400		
	種類	空冷4衝程汽油引擎		
	總排氣量 (L)	0.391		
	輸出功率/轉速 (kW(PS))	6.6 (9.0) / 3600rpm		
	最大輸出 (kW(PS))	9.5 (13.0)		
	使用燃料	汽車用無鉛汽油		
	燃油箱容量 (L)	10		
行走部	啟動方式	啟動馬達型		
	驅動方式	4輪驅動		
	方向機型式	前輪操舵(動力方向機)		
	車輪支撐型式	四輪獨立懸吊		
	車輪	外徑×寬	前輪 (mm)	650×120 防爆胎
			後輪 (mm)	900×122 氣胎
		輪距	前輪 (mm)	1200, 1260, 1320
			後輪 (mm)	920, 1000, 1100, 1200, 1320
	軸距 (mm)	1025		
	變速段數 (段)	HST主變速：前進倒退無段[副變速：2段]		
	行走速度	插植 (m/s)	0~0.55	
移動 (m/s)		0~2.50		
倒退 (m/s)		0~2.20		
移植部	插植方式	插植杯開閉型		
	插植列數 (列)	2		
	插植行距 (cm)	1畦2列	40, 45, 50, 55, 60, 65, 66	
		1畦1列	60, 65, 66	
	插植株距 (cm)	25~80(1cm間隔)		
	株距標示方式	顯示於液晶面板		
	插植株距調整方式	電磁離合器控制、按鍵調整		
	插植深度調整方式	電子馬達調整、旋鈕無段調整		
	升降控制	油壓自動追從(由無段感應器感測)		
	水平控制	電動馬達型 對地水平控制		
	插植部脫土	脫土橡膠(插植杯內·外側)		
適用作物	高麗菜·白菜·青花菜(·萵苣)			
適當畦高 (cm)	0~30			
適用穴盤	指定規格 128孔·200孔			
備苗裝載數 (盤)	16(載苗台：4 備苗台：12)			
作業效率 (時/10a)	0.5~0.9			
機體多用途利用	除草器(特Q-HOE)、其他			

■ 畦尺寸 (cm)

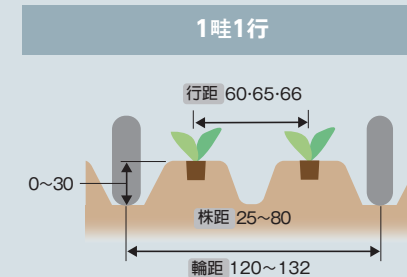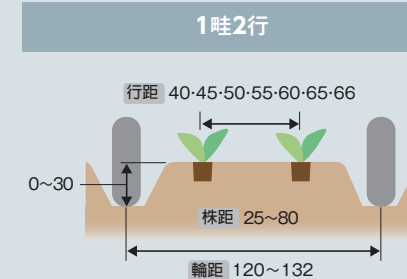

Kubota

新台灣久保田
股份有限公司

高雄總公司
〒831
高雄市大寮區鳳屏二路16號
(07)7022333

南部營業所
〒600
嘉義市大溪路147號
(05)2379393

新台灣久保田
官方網站



新台灣久保田
YOUTUBE



新台灣久保田
FACEBOOK



取扱説明書をよく読んで正しく安全に使いましょう。
農業機械はじゅうぶんに点検整備するように心がけましょう。

高效率 & 高精度的插植性能，實現乘坐式獨有的舒適度以及操作便利性。



↑ 影片連結 ↑

高效率

業界最快*! 0.55m/s的作業速度

*2020年10月現在

作業速度快，即使面積廣大也能有效率地進行作業。

乘用全自動且2行同時進行插植

坐在機器上輕鬆進行作業，大幅降低移植時對腰部腿部的負擔，減輕長時間作業所造成的疲勞。取苗至移植動作皆為全自動並且以2行同時進行，大幅提升作業效率。



大容量備苗台

可一次裝載12盤苗盤，實現長時間連續作業。此外移動時可將備苗台收納。

*可選配追加備苗台，搭載後盤數可再增加10盤。



高精度



對地水平 / 油壓式自動升降

感應畦面凹凸以及左右傾斜差，自動補正插植部的傾斜角度。除此之外，插植部也隨畦高自動升降，藉此達到插植深度均等，實現漂亮的插植效果。

株距調整

以40、45、50、55、60、65、66cm行距，可進行7階段調整。

附有側邊防滑裝置的加長型載苗台

載苗台左右兩邊各可放置兩片苗盤。並且附有側邊防滑裝置。

取苗爪

採用了耐久性更高、性能更好的取苗爪。由於能夠確實的抓穩菜苗，可以達成更理想的插植狀態。



操作性



優彎迴轉

配合方向盤操作切斷後輪內側的行走離合器，藉此達到更小的迴轉效果。



株距調整鍵

25~80cm之間以1cm間隔為單位進行調整。即使正處於作業狀態，也只需看著手邊液晶面板再按下調整鍵，即可調整株距。

悠然變速 / 倒退自動舉昇

一支主變速桿即可控制「前進」「停止」「前後進切換」「加速·減速」。並且，只要將主變速桿調整為「後退」，後方插植部便會自動升起。




插植深度調整旋鈕

插植深度僅需轉動手邊旋鈕，便可針對插植深度進行微調。

插植部昇降桿

用這把操作桿即可控制插植部昇降、和插植部的離合器開、關。

舒適度

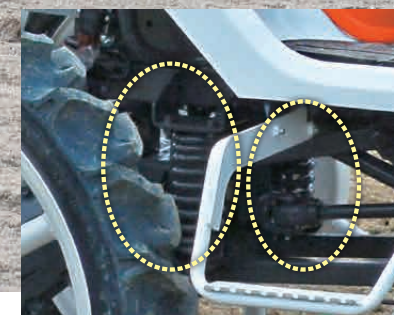

四輪獨立懸吊系統

四輪為獨立上下動作，可緩和因地不平造成的機身傾斜或晃動。



寬版輪胎

前後輪皆採用寬幅輪胎。即便是傾斜地形也具有一定的安定性，並且可保持較高的直行穩定性。

更加便利的機能

多用途快拆

標準裝備包含了昇降連接部的多用途連結（多用途快拆）。可以更加輕易地進行移植部的交換，讓機器也能用於除草等管理作業方面。

*使用多用途快拆來拆除的話，還需要使用插植部直立支架（加購選項）。



除草機為加購選項。